


WindowWrap® Window & Door Flashing System

Solin pour fenêtre et porte WindowWrap®

- Superior Quality
- Eliminates Leaks and Drafts Around Windows and Doors
- Improves Energy Efficiency
- Rugged and Reliable – Helps Reduce Expensive Callbacks
- Easy to Handle and Install
- Versatile Product Range – Styles for Curved Shapes, Low Temperature Applications, Prolonged UV Exposure

- *Qualité supérieure*
- *Supprime les fuites et courants d'air autour des portes et fenêtres*
- *Améliore l'efficacité énergétique*
- *Robuste et fiable – réduit les rappels coûteux*
- *Facile à manipuler et à poser*
- *Gamme de produits polyvalente – formes incurvées stylées, applications basse température, exposition prolongée aux UV*

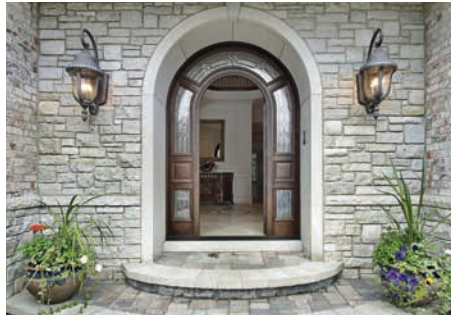

WindowWrap® Window and Door Flashing System

WindowWrap® is a self-adhesive, self-sealing waterproofing tape to bring quality, versatility and value to any building application. These advanced flashing solutions are the ultimate defenders against wind and water penetration.

Count on WindowWrap®

- Easy installation
- Convenient width choices
- Firmly adheres to clean, dry surfaces
- Self-seals around fasteners
- Effective barrier against moisture, insect, air and noise penetration
- Prevents mold and mildew
- Easy to remove release liner
- Saves time, material, labor and utility costs

In today's economy, builders and homebuyers demand maximum value from all their building materials. In the case of windows and doors, it means keeping out more than just water. WindowWrap® delivers a family of products that go beyond the basics while providing maximum protection of your investment. Building professionals ask for us by name – WindowWrap®.

Les bandes WindowWrap®, autoadhésives, imperméabilisantes et autoscellantes, amènent une qualité, de la versatilité et une valeur sûre à vos projets de construction. Ce solin avancé est une solution ultime pour combattre la pénétration de l'eau et de l'air.

Vous pouvez compter sur WindowWrap®

- *Pose facile*
- *Plusieurs choix de largeurs*
- *Forte adhérence aux surfaces propres et sèches*
- *Autoscellage des fixations*
- *Une barrière efficace contre l'humidité, les insectes, l'air et le bruit*
- *Empêche les moisissures et les champignons*
- *Face arrière facile à retirer*
- *Gain de temps, de matériaux, de travail et du coût de la main d'œuvre*

Avec les contraintes économiques actuelles, les constructeurs et les acheteurs attendent le maximum de tous leurs matériaux de construction. Dans le cas des portes et des fenêtres, il ne s'agit pas seulement d'empêcher l'eau de rentrer. WindowWrap® propose une gamme de produits qui va plus loin que cela, offrant une protection maximale à votre investissement. Les professionnels du bâtiment demandent – WindowWrap®.



The WindowWrap® family of products are self-adhering, self-sealing waterproofing tapes designed for use around windows, doors, building seams and in general construction.

La gamme de produits WindowWrap® est constituée de bandes autoadhésive, imperméabilisantes, autoscellantes, destinées à être placées autour de fenêtres, de portes, de joints de bâtiment et aussi dans les projets de construction général.



WindowWrap® – A Family of Solutions

WINDOW WRAP® POWERBOND™

AGGRESSIVE LOW TEMPERATURE FLASHING

WindowWrap® PowerBond™

WindowWrap® PowerBond is a self-sealing waterproofing tape designed for use around windows, doors, building seams and general construction.

- Silver polymer film is coated with a patented PowerBond adhesive system
- Advanced tape system bonds to all common building and window materials
- Fully adheres in cold temperatures down to 25°F
- Prevents water, air, insect and noise infiltration and helps to prevent mold and mildew
- Easy to remove release liner backing
- Self-seals around fasteners
- Uniform thickness for dependable protection
- May be left exposed for 180 days
- 15-year limited warranty

WindowWrap® PowerBond est une bande autoscellante imperméabilisante destinée à être placée autour de fenêtres, de portes et de joints de bâtiment et dans le domaine de la construction en général.

- *Le film polymère argenté est revêtu du puissant adhésif PowerBond Broad Adhesion*
- *Ces bandes perfectionnées adhèrent aux matériaux de construction et de fenêtre les plus courants*
- *Adhésion complète même au froid, jusqu'à -4 °C*
- *Protège contre l'eau, l'air, les insectes et le bruit et empêche l'apparition de moisissures et de champignons*
- *Face arrière facile à retirer*
- *Autoscellage autour des fixations*
- *L'épaisseur reste uniforme pour une protection digne de confiance*
- *Peut être exposé pendant 180 jours*
- *Garantie limitée de 15 ans*



WindowWrap® PowerBond™

WindowWrap® – Une Gamme de Produits

**WINDOW
WRAP® Flex**
POWERBOND™
FLEXIBLE WATERPROOFING MEMBRANE



WindowWrap® Flex PowerBond™

WindowWrap® Flex PowerBond is a flexible waterproofing tape that features a patented PowerBond adhesive system for superior adhesion in temperatures as low as 25°F.

- Polyethylene crepe film provides dependable waterproofing around curved window and door openings
- PowerBond adhesive aggressively adheres to most building and window materials
- Self-adhering, self-sealing flexible membrane to prevent leaks, air and insect infiltration
- May be left exposed for 90 days
- 15-year limited warranty

WindowWrap® Flex PowerBond est une bande d'imperméabilisation flexible qui présente notre adhésif exclusif PowerBond dont le pouvoir d'adhérence reste fort, même à -4 °C.

- *Le film de polyéthylène crépé permet une parfaite imperméabilisation autour des ouvertures incurvées de portes et de fenêtres*
- *L'adhésif PowerBond se fixe solidement à la majorité des matériaux de construction et de fenêtre*
- *La membrane autoadhésive, autoscillante évite les fuites et les infiltrations d'air et d'insectes*
- *Peut être exposé pendant 90 jours*
- *Garantie limitée de 15 ans*



WindowWrap® Flex PowerBond™

Regardless of the application, count on MFM Building Products to deliver the ideal solution when you need a tough, dependable waterproofing barrier to withstand the harshest environments – WindowWrap®.

Quelle que soit l'application, vous pouvez compter sur les matériaux de construction MFM pour apporter la solution idéale comme barrière étanche, robuste et fiable, résistante aux environnements les plus rudes – WindowWrap®.

Installation is Quick and Easy *Installation Rapide et Aisée*

1



Begin by installing the sill – our self-adhering membranes protect the sill from moisture damage. All caulking must be fully cured before installation.

Commencez par poser le seuil – les membranes autoadhésives le protégeront de l'humidité. Le calfeutrage doit être complètement sec avant la pose.

2



After setting window, adhere vertical sections over the side flanges and to the shear wall or house wrap. Firmly roll with a hand roller to ensure good adhesion.

Une fois la fenêtre posée, collez les sections verticales sur les brides latérales et sur le mur de contreventement ou le pare-air. Servez-vous d'un rouleau à main pour une parfaite adhérence.

3



Adhere WindowWrap® to the header flange and directly to the house sheathing. Head section must extend beyond the jamb sections for proper waterproofing.

Coller WindowWrap® sur la bride de linteau et directement sur le revêtement extérieur. La section du linteau doit se prolonger au-delà des jambages pour une parfaite étanchéité.

4



Fold house wrap back over header flange and secure with a piece of WindowWrap®. The self-sealing properties seal around nails, screws and fasteners.

Coller WindowWrap® sur la bride de linteau et directement sur le revêtement extérieur. La section du linteau doit se prolonger au-delà des jambages pour une parfaite étanchéité.

Complete Step-by-Step Instructions can be found in our Resource Center at www.mfmbp.com.

Vous trouverez les instructions détaillées complètes sur notre site www.mfmbp.com.



WindowWrap® PowerBond is composed of a silver polymer film that is coated with an aggressive PowerBond Broad Spectrum Adhesive. This advanced system bonds to all common building and window materials – even at 25°F.

WindowWrap® PowerBond se compose d'un film polymère argenté, revêtu du puissant adhésif PowerBond Broad Spectrum. Ce système perfectionné adhère aux matériaux de construction et de fenêtre les plus courants – même à -4 °C.



The unique design of WindowWrap® Flex PowerBond is the ideal solution for sills, arched windows, doors and irregular shapes. This product is impermeable to water vapor, moisture, insects and air.

La conception unique de WindowWrap® Flex PowerBond constitue la solution idéale pour les seuils, les fenêtres et portes cintrées et les formes irrégulières. Le matériau est imperméable à la vapeur d'eau, à l'humidité, aux insectes et à l'air.

WindowWrap®		Width	Length	Color	Thickness	° Range	Warranty
WindowWrap® PowerBond™	Self-adhering, self-sealing tape designed for use around windows, doors, building seams and general construction. Up to a maximum of 180-days exposed UV protection.	4" 6" 9"	100'	Silver	25 mils Nominal	>25° F	15-Year
	<i>Une bande autoadhésive, autoscellante destinée à être placée autour de fenêtres, de portes et de joints de bâtiment et dans le domaine de la construction en général. Protection contre les UV pour une exposition maximale de 180 jours.</i>	10 cm 15 cm 23 cm	30.5 m	Argent	0.06 cm Nominal	>-4° C	15-Ans
WindowWrap® Flex PowerBond™	Laminated polyethylene crepe film flexes and stretches to seal curved shapes. PowerBond adhesive fully adheres in low temperature applications.	6" 9"	50'	White	70 mils Nominal	>25° F	15-Year
	<i>Le film en crêpe de polyéthylène laminé se plie et s'étire pour boucher des profils incurvés. L'adhésif PowerBond colle bien même pour des applications à basse température.</i>	15 cm 23 cm	15 m	Blanc	0.18 cm Nominal	>-4° C	15-Ans

WindowWrap® PowerBond™ meets ICC-ES AC148 and AAMA 711-07 standards, ICC-ES ESR-2783.
WindowWrap® is protected under U.S. Patent Nos. 6,479,119 and 6,627,017. PowerBond™ is protected under U.S. Patent No. 8,603,629.
WindowWrap® PowerBond™ répond ICC-ES AC148 et AAMA 711-07 normes, ICC-ES ESR-2783.
WindowWrap® est protégé en vertu de brevets US N° 6,479, 119 et 6,627,017. PowerBond™ est protégé en vertu de brevets US N° 8,603,629.



BUILDING PRODUCTS CORP.

P.O. Box 340 • Coshocton, Ohio 43812
+1-800-882-7663 • www.mfmbp.com

Printed in U.S.A. – 05/12 Revised 10/15