

Peel & Seal® Self-Stick Roofing Solutions

La Membrana Autoadherible Peel & Seal®: Una Solución para los Techos

- Ideal for Low Slope Applications
- Versatile Flashing Around Exterior Protrusions
- Easy to Install – No Glues, Torches or Tapes Required
- Can Be Exposed to Elements Indefinitely
- 10-Year Warranty

- *Ideal para Techos de Poca Inclinación*
- *Cubrejuntas Versátil en Torno a Salientes Exteriores*
- *Fácil de Instalar: No es Necesario Utilizar Pegamentos, Sopletes ni Cintas*
- *Puede Estar Expuesta a la Intemperie por Tiempo Indefinido*
- *Garantía de 10 Años*



Peel & Seal® – The Tough, Dependable Waterproofing Solution

Peel & Seal® is the original self-stick roll roofing specifically designed for low slope roofing applications. Composed of an exclusive formula, Peel & Seal® provides a long-lasting, durable, maintenance-free roofing surface.

Count on Peel & Seal®

- Easy installation
- Convenient width and color options
- Ideal for difficult roofing applications
- Firmly adheres to clean, dry surfaces
- Self-seals around fasteners
- Effective barrier to the elements

Peel & Seal® is the ideal solution for hundreds of uses ranging from full-roof to difficult flashing areas. It solves waterproofing problems around chimneys, vents, ducts and other irregular features.


La membrana autoadherible Peel & Seal®, disponible en rollo, fue concebida específicamente para techos de poca inclinación. Compuesta de una fórmula exclusiva, la membrana Peel & Seal® proporciona una superficie de techo duradera y robusta que no requiere mantenimiento.

Puede Contar Con la Membrana Peel & Seal®

- Instalación sencilla
- Opciones de color y anchura convenientes
- Ideal para techos difíciles
- Se adhiere firmemente a superficies limpias y secas
- Autosellable en torno a dispositivos de fijación
- Una protección eficaz contra la intemperie

La membrana Peel & Seal® es la solución ideal para cientos de usos que van desde techos completos hasta como cubrejuntas para zonas difíciles de cubrir. Resuelve los problemas de impermeabilizado en torno a chimeneas, aberturas en el techo, ductos y otros elementos de forma irregular.

Wide Variety of Applications

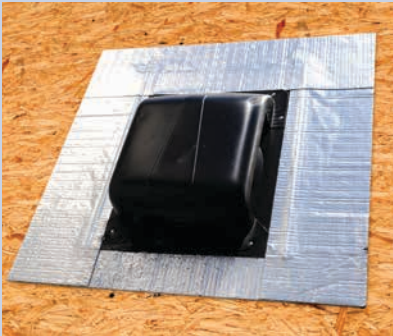

Peel & Seal® is offered in various widths for a perfect flashing material around exterior penetrations, as well as patching, gutter repair and general waterproofing.

La membrana Peel & Seal® se ofrece en diferentes anchuras y es el material cubrejuntas perfecto para recubrir las aberturas exteriores, así como la realización de trabajos de remiendo, de reparación de canalones y de impermeabilizado de todo tipo.



Peel & Seal® is an excellent choice for waterproofing low-slope roof applications and is ideal for mobile homes, trailers and sunrooms.

La membrana Peel & Seal® es una excelente opción para el impermeabilizado de techos de poca inclinación. También es ideal para casas rodantes, remolques y solarios.




Peel & Seal® – The Ideal Solution

Peel & Seal® is an energy efficient, economical roll roofing membrane for any low slope/low pitch application. Composed of a laminate of aluminum foil, high-density polymer film and layer of rubberized asphalt, Peel & Seal® creates a permanently bonded, weatherproof system.

- Flexible, self-sealing and energy efficient
- Requires no coatings or coverings for permanent exposure to sunlight
- Will not crack or dry out
- Aluminum surface limits solar heat gain to keep internal temperatures cooler
- Single-ply, one-step installation directly to the roof deck
- Saves time, material, labor and utility costs

La membrana Peel & Seal®, disponible en rollo, es una membrana impermeabilizante económica, especialmente diseñada para cualquier techo de poca inclinación o pendiente. Compuesta de una lámina de papel de aluminio de alta densidad, una película de polímero de alta densidad y una capa de asfalto goma, la membrana Peel & Seal® crea un sistema de impermeabilizado permanente que es resistente a la intemperie.

- Flexible, autosellante y de eficiencia energética
- No requiere revestimientos o recubrimientos para la exposición permanente a la luz solar
- No se agrieta ni se reseca
- La superficie de aluminio limita la ganancia térmica solar para mantener las temperaturas internas más bajas
- Instalación de una capa en una sola etapa directamente en el techo
- Permite el ahorro de tiempo, de materiales, de mano de obra y de los costos de los servicios públicos

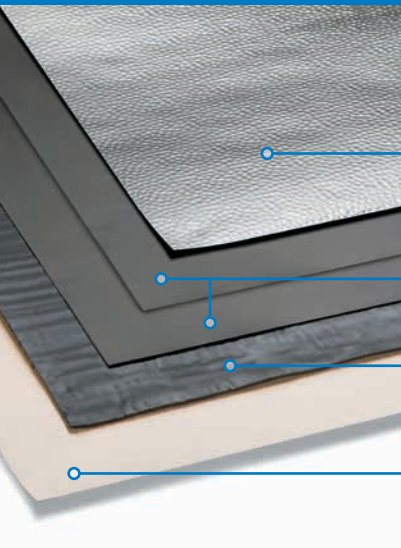

Innovative Design Diseño Innovador

Reflective Aluminum Composite Foil
Lámina compuesta de aluminio reflectante

High-Strength Polymer Films
Películas de polímero de alta resistencia

Rubberized Asphalt Adhesive Back
Superficie adherible de asfalto goma

Release Liner
Papel antiadherente



The flexibility of Peel & Seal® allows the product to conform to odd shapes and difficult angles.

La flexibilidad de la membrana Peel & Seal® permite que el producto se amolde a formas irregulares y a ángulos difíciles.



Peel & Seal® can be used as a whole roof covering that requires no coating or covering for exposure to direct sunlight.

La membrana Peel & Seal® se puede utilizar para recubrir todo el techo y no requiere un recubrimiento o revestimiento para la exposición a la luz solar directa.



The asphalt compound adheres to most surfaces and seals around fasteners to form a protective barrier.

El compuesto de asfalto se adhiere a la mayoría de las superficies y sella en torno a dispositivos de fijación para formar una protección.

La Membrana Peel & Seal®: la Solución Ideal

Easy Installation

Peel & Seal® installs easily – no tar, torches, mops, glues or fasteners are required. A sharp utility knife, and a hand or large push roller are the only tools required.

After preparing the surface, simply unroll Peel & Seal® and press into place. Roll the entire surface, paying special attention to the seams, to ensure the best adhesion.

Color Options

In addition to a choice of seven width choices, you can order Peel & Seal® in four color options: Aluminum, White, Almond and Gray.

Instalación Sencilla

La membrana Peel & Seal® se instala fácilmente, sin necesidad de brea, sopletes, trapeadores, pegamentos o fijadores. Las únicas herramientas que se necesitan son un cuchillo afilado y una mano o un rodillo grande.

Después de preparar la superficie, simplemente desenrolle la membrana Peel & Seal® y presione para colocarla en su lugar. Pase el rodillo por toda la superficie, prestando especial atención a las costuras, para garantizar una mejor adherencia.

Opciones de Color

Además de una selección de siete opciones de anchura, puede pedir la membrana Peel & Seal® en cuatro opciones de color: aluminio, blanco, almendra y gris.



Peel & Seal® is an ideal choice as a flashing material around chimneys, roof vents, stack pipes and other difficult to waterproof areas.


La membrana Peel & Seal® es la opción perfecta como material cubrejuntas en torno a chimeneas, aberturas en el techo, tubos de escape y otras áreas difíciles de impermeabilizar.



Color options allow Peel & Seal® to match your exterior décor where the end result is a neat, clean appearance that offers maximum protection against nature's harshest elements.

Las opciones de color le permiten combinar la membrana Peel & Seal® con la decoración exterior y procurar al final un aspecto adecuado y limpio que ofrece una protección óptima contra las condiciones climáticas más severas.

**PEEL
& SEAL®**
SELF-STICK ROLL ROOFING



PowerBond™ Formula

Peel & Seal® is available with our patented PowerBond™ adhesive system to allow installation in temperatures as low as 25°F. These highly aggressive membranes are composed of a white, UV stable outer film to form a long-lasting protective barrier against the elements and can be left exposed to the elements indefinitely.

Peel & Seal® PowerBond™ White is a 45 mil product and Peel & Seal® PowerBond™ White 250 is a thinner, 25 mil membrane. Each is ideal for use on roofing, flashing and sealing applications.

Fórmula PowerBond™

La membrana Peel & Seal® se ofrece con nuestro patentado sistema adhesivo PowerBond™ para permitir la instalación a temperaturas tan bajas como -4°C (25°F). Estas membranas altamente adhesivas están compuestas de una película exterior blanca resistente a los rayos ultravioletas, y forman una protección duradera contra la intemperie y se pueden dejar expuestas a la intemperie por tiempo indefinido.

El Peel & Seal® PowerBond™ Blanco es un producto de un espesor de 45 mil y el Peel & Seal® PowerBond™ Blanco 250 es una membrana más delgada, de 25 mil. Las dos son ideales para la utilización en techos, como cubrejuntas y en trabajos de impermeabilizado.



Membrane Peel & Seal® Fournie en Rouleau

Peel & Seal® se puede comprar en rollos envueltos y etiquetados de forma individual únicamente en acabado de color aluminio y blanco. Diseñados para una mejor visibilidad en los estantes, los rollos de venta al menudeo generan un aumento en las ventas y se imprimen en los idiomas Español, Francés e Inglés. Los rollos están disponibles en los siguientes tamaños: 10 cm, 15 cm y 23 cm de ancho x 10.2 m de largo.



Peel & Seal® PowerBond™ products utilize a patented PowerBond™ adhesive system that aggressively adheres to most surfaces.

Los productos Peel & Seal® PowerBond™ se utilizan con el patentado sistema adhesivo PowerBond™ que se adhiere firmemente a la mayoría de las superficies.

Peel & Seal® Available in Retail Rolls

Peel & Seal® can be purchased in individually-wrapped and labeled rolls in Aluminum and White finish only. Designed for better shelf visibility, the retail rolls increase sales and are printed in English, French and Spanish. Available roll sizes are 4", 6" and 9" width x 33.5' length.



MFM Building Products – The Right Choice

MFM backs all our products with more than 55 years of experience and dedication to the industry, making us the recognized innovator and manufacturer of self-adhering membranes. All of our products are tested and evaluated to ensure the highest quality, most value-based waterproofing solutions available.

Los Productos de Construcción MFM: la Opción Correcta

MFM respalda todos nuestros productos con más de 55 años de experiencia y dedicación a la industria, lo que nos convierte en el innovador y fabricante reconocido de membranas autoadheribles. Todos nuestros productos son probados y evaluados a fin de poder ofrecer las soluciones de impermeabilizado de una calidad irreprochable y superior según un enfoque basado en el valor.

Call one of our professionals today at 800-882-7663 to get your project on the right track.
Llame a uno de nuestros especialistas hoy mismo al 800-882-7663 para comenzar con su proyecto.

Product	Width	Length	Color	Thickness	°F Range	Warranty
Peel & Seal®	3" 4" 6" 9" 12" 18" 36"	33.5'	Aluminum White Almond Gray	45 mils nominal	>55°F	10-Year
Patented, self-stick, rolled roofing perfect for low slope applications, patching repairs and forming around protrusions. Single-ply, one-step installation directly to the roof deck. May be left exposed indefinitely.						
Peel & Seal® Shrink-Wrapped	4" 6" 9"	33.5'	Aluminum White	45 mils nominal	>55°F	10-Year
The original Peel & Seal® product in a shrink-wrapped and labeled roll for individual retail sale. The perfect solution for roof repair, flashing or general waterproofing applications.						
Peel & Seal® PowerBond™ White	4" 6"	33.5'	White	45 mils nominal	>25°F	15-Year
May be used in low temperature applications where a fast, dependable waterproofing barrier is needed. Formulated with a patented PowerBond™ adhesive system for aggressive adhesion direct to the substrate.						
Peel & Seal® PowerBond™ White 250	4" 6"	50'	White	25 mils nominal	>25°F	15-Year
A thinner 25 mil membrane designed to tape seams on insulated aluminum panels. Highly aggressive and patented PowerBond™ adhesive forms a long-lasting protective barrier. Shrink-wrapped and labeled for individual sale.						

Product Approvals

Peel & Seal® is tested to ASTM D 1970, meets the requirements of ICC-ES AC75 Report ESR-1654, Florida Building FL 11842.2, FL 13025.1, FL 13025.2, Miami-Dade County Product Control Approved, Texas Department of Insurance Accepted RC38, and UL® Classified Prepared Roofing Accessory.

Producto	Anchura	Longitud	Color	Espesor	Rango en °C	Garantía
Peel & Seal®	7 cm 10 cm 15 cm 23 cm 30 cm 45 cm 91 cm	10.2 m	Aluminio Blanco Almandra Gris	45 mils nominal	>12°C	10-Año
Una membrana autoadherible patentada, disponible en rollo, perfecta para aplicaciones en techos de poca inclinación, la realización de trabajos de remiendo y el formado en torno a salientes. Instalación de una capa en una sola etapa directamente en el techo. Se puede dejar expuesto por tiempo indefinido.						
Peel & Seal® de Retractilado	10 cm 15 cm 23 cm	10.2 m	Aluminio Blanco	45 mils nominal	>12°C	10-Año
El producto Peel & Seal® original en un rollo envuelto y etiquetado para su venta individual. La solución perfecta para la reparación de techos, como tapajuntas o para trabajos de impermeabilización de todo tipo.						
Peel & Seal® PowerBond™ Blanco	10 cm 15 cm	10.2 m	Blanco	45 mils nominal	>-4°C	15-Año
Se puede utilizar en aplicaciones de baja temperatura donde se requiere un impermeabilizante rápido y confiable. Formulado con un sistema adhesivo patentado PowerBond™ para una buena adherencia directa en el sustrato.						
Peel & Seal® PowerBond™ Blanco 250	10 cm 15 cm	15.2 m	Blanco	25 mils nominal	>-4°C	15-Año
Una membrana más delgada, de 25 mil, destinada como cinta aislante para las costuras en paneles de aluminio. El adhesivo fuerte y patentado PowerBond™ forma una protección duradera. Envuelto y etiquetado para su venta individual.						

Aprobaciones de Productos

La membrana Peel & Seal® es probada de conformidad con la norma ASTM D 1970; cumple con los requisitos de la norma ICC-ES AC75 Informe ESR-1654; y con el código de construcción del estado de Florida FL 11842.2, FL 13025.1, FL 13025.2; es aprobada por el control de productos del condado de Miami-Dade; es aceptada por el Departamento de Seguros de Texas RC38 y es accesorio preparado para techos según la clasificación UL®.



BUILDING PRODUCTS CORP.

P.O. Box 340 • Coshocton, Ohio 43812

800-882-7663 • www.mfmb.com